

Treuil Warn 8000



WAA0012F

Application: Halage / Motorisation: Électrique

L'ULTRA COMPACT

12V: TWAD0014

Garantie 2 ans



■ Caractéristiques standard:

- Effort 1^{er} couche 3 600 daN.
- Moteur électrique à courant continu 12V.
- Puissance 4,8 CV pour 12V.
- Réduction à 3 étages de trains planétaires $i=261/1$.
- Décrabotable par levier tournant.
- Encombrement : L 534 mm x l 160 mm x H 203 mm.
- Boîte relais à 4 relais.
- Poids: 34 kg.

■ Performance effort/couche:

Couche	Effort (daN)	Enroulement en m
1	3 600	6,0
2	3 302	13,0
3	3 026	22,0
4	2 826	32,0

■ Performance effort/vitesse en 1^{re} couche:

Effort (daN)	Vitesse (m/mm)
0	9,20
910	4,33
1 810	3,02
2 720	2,22
3 630	1,46

■ Caractéristiques techniques:

Modèle	8000
Diamètre du tambour	64 mm
Diamètre des flasques	152 mm
Longueur du tambour	227 mm
Diamètre du câble	8 mm

■ Livré avec:

- Câble 30 m Ø 8 mm en acier avec crochet.
- Télécommande de 3,70 m avec poignée caoutchouc et interrupteur (marche avant arrière).
- Guide-câble à rouleaux omnidirectionnel.
- Boulonnerie.

■ Intensité :

	12V
En charge	435A
vide	80A

■ Options:

- Câble synthétique 25 m Ø 10 mm Réf.: ACTC0046.
- Guide câble écubier Réf.: ACTD0181.
- Platine de fixation Réf.: ACTF0148.
- Télécommande fil longueur 10 m avec boîte pendante Réf.: PDRD0589.
- Berceau amovible Réf.: ACTF0062.

Treuil Warn 8000




WAO012F

Application: Halage / Motorisation: Électrique

L'ULTRA COMPACT

Garantie 2 ans

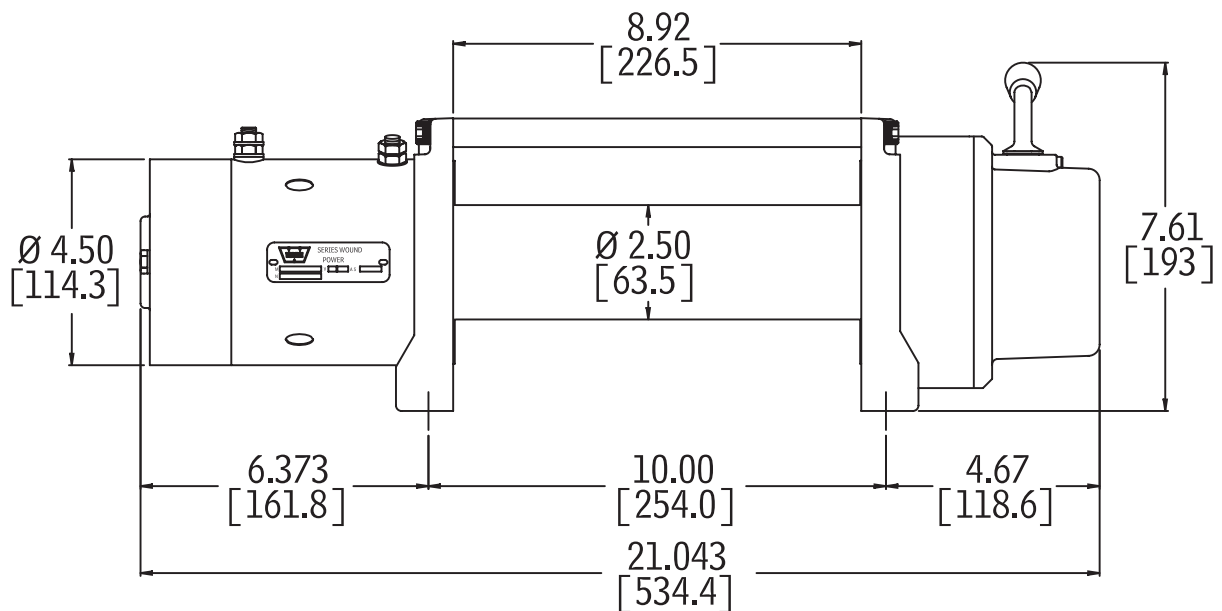

■ Applications:

