

Treuil Warn ZEON 12-24V



WAO094F

Application: Halage / Motorisation: Électrique

LE TREUIL ÉLECTRIQUE ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS

LIVR SANS C BLE

TWAD0195

Garantie 3 ans



■ Caractéristiques standard:

- Effort 1^{er} couche 5 443 daN.
- Moteur électrique 24V.
- Réduction à trains planétaires $i=216/1$.
- Décrabotable par levier tournant.
- Boîtier relais amovible.
- Indice Protection IP68
- Finition laque epoxy noire.
- Entraxe de fixation: 254 x 114,3 mm.
- Poids: 37 kg.

■ Performance effort/couche:

Couche	Effort (daN)	Enroulement en m
1	5 440	6,6
2	4 488	14,6
3	3 682	24,0
4	3 322	-

■ Performance effort/vitesse en 1^{re} couche:

Effort (daN)	Vitesse (m/mm)
0	7,5
910	4,1
1 810	3,2
2 720	2,8

■ Caractéristiques techniques:

Modèle	ZEON 12 - 24V
Diamètre du tambour	80 mm
Diamètre du câble	9 mm
Longueur du tambour	229 mm
Diamètre des flasques	160 mm

■ Livré avec:

- Télécommande de 3,7 m avec poignée caoutchouc+interrupteur (marche/arrière).
- Guide-câble à rouleaux omnidirectionnel.
- Boulonnerie.

■ Options:

- Câble 28 m Ø 9 mm Réf.: ACTC0215.
- Platine de fixation Réf.: ACTF0148.
- Kit de repositionnement du boîtier relais: Support fixation boîte relais Réf.: PDRC0073. Kit connexion court: 0,79 m Réf.: PDRC0072. Kit connexion long: 1,98 m Réf.: PDRC0071.

■ Intensité :

	ZEON 12 - 24V
En charge	252A
vide	33A



Treuil Warn ZEON 12-24V



WAO094F

Application: Halage / Motorisation: Électrique

LE TREUIL ÉLECTRIQUE ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS

OPTIONS:



Version corde synthétique

ACTC0236


ACTC0237



Protège-câbles: ventilé ou plein



Protège-câble

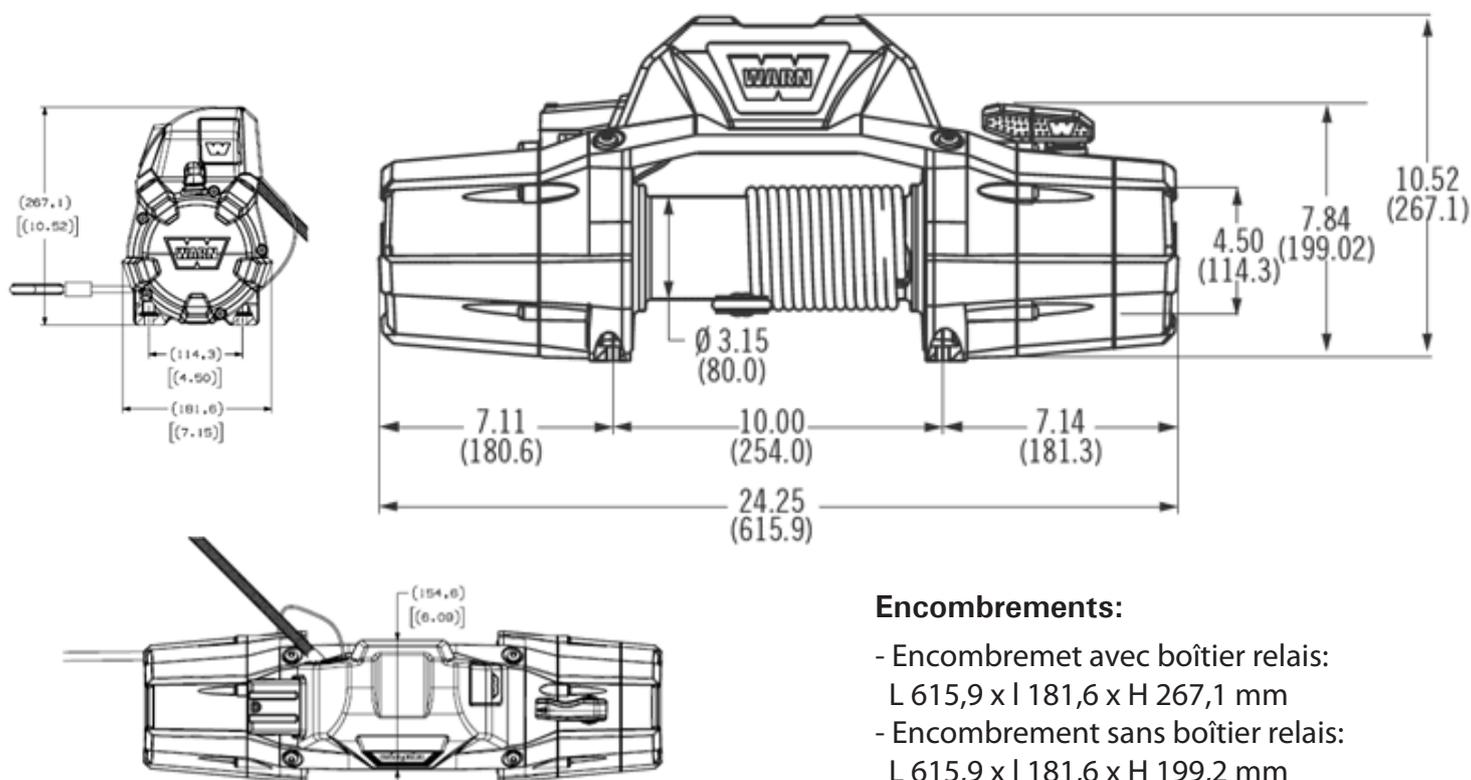

Encombremets:

- Encombremet avec boîtier relais: L 615,9 x l 181,6 x H 267,1 mm
- Encombremet sans boîtier relais: L 615,9 x l 181,6 x H 199,2 mm

■ Applications:

