



Treuil Warn M 15000

Application : Halage Motorisation : Électrique

● Livré avec

- 27 m de câble acier Ø 11 mm avec boucle + crochet
- Télécommande de 3,70 m avec poignée caoutchouc et interrupteur (marche avant arrière)
- Guide-câble à rouleaux omnidirectionnel
- Boîte à 4 relais

● Options

- Platine de fixation
- Commande radio
- Télécommande fil longueur 10 m avec boîte pendante

● Garantie

- 2 ans



● Caractéristiques Standard

- Moteur électrique 12 V : Puissance 4,6 CV
- Moteur électrique 24 V : Puissance 2,5 CV
- Réduction à trains planétaires : $i = 315/1$
- Décrabotable par levier tournant
- Encombrement : 640 mm x 215 mm x 279 mm
- Entraxes de fixation : 254 mm x 114,3 mm

● Performances

Couche	Effort (daN)	Vitesse (m/mn)				Enroulement en m
		12 V		24 V		
1	6 800	0	6,7	0	8,6	6,0
2	6 300	1 780	1,6	1 780	3,1	13,3
3	3 050	3 560	1,2	3 560	2,3	21,9
4	2 700	5 340	0,9	5 340	2,0	31,8
5	-	6 800	0,7	6 800	1,3	-

● Caractéristiques techniques

MODÈLE	M 15000
Diamètre du tambour	89 mm
Diamètre du câble	11 mm
Longueur du tambour	210 mm
Poids	62 kg

● Intensité

A VIDE	EN CHARGE
12 V - 67 A	460 A
24 V - 24 A	235 A

WA0028C






Treuil Warn M 15000



Application : Halage Motorisation : Électrique

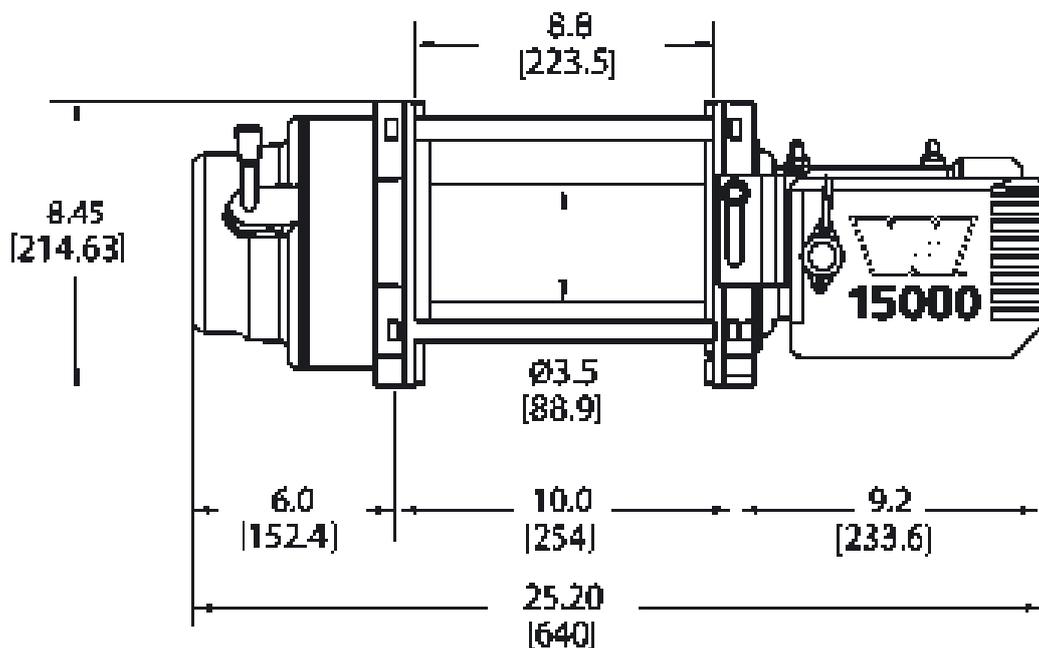

WA0028C

GROUPE DLD - Parc d'Activités du Vert Galant - 5 avenue du Vert Galant
CS 20005 SAINT OUEN L'AUMÔNE - 95046 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : 01.39.09.19.19 - Fax : 01.39.09.27.57 - E-mail : industrie@groupeuld.com
Site Internet : <http://www.treuilswarn.com>

